

# SANITA

# 302A

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)


کاربرد محصول: صنعت چسب سلفون اتوماتیک

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

مشخصات فنی محصول	
42 - 44	درصد جامد
5 - 7	PH
سفید آبی	شکل ظاهری
50 - 150	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی متوسط کاملاً منعطف	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
پایین	امکان شبکه عرضی
کم	مقاومت آب (قطره آب)
Fish Eye بدون	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
وینیل آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.

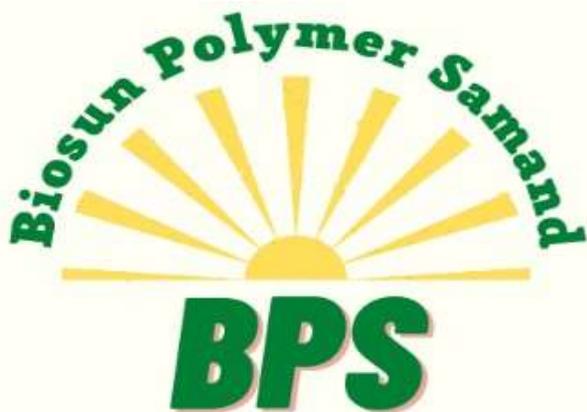

# SANITA

# 301 Z

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)


کاربرد محصول: صنعت چسب سلفون

ماهیت شیمیایی محصول: استایرن آکرلیک

مشخصات فنی محصول	
30 - 32	درصد جامد
6 - 7	PH
خمیر سفید آبی	شکل ظاهری
22000 <	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف چسبندگی سطحی پایین کاملاً منعطف	خواص فیلم خشک محصول
0 <	MFFT (°C)
0	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
پایین	مقاومت آب (قطره آب)
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
استایرن آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.

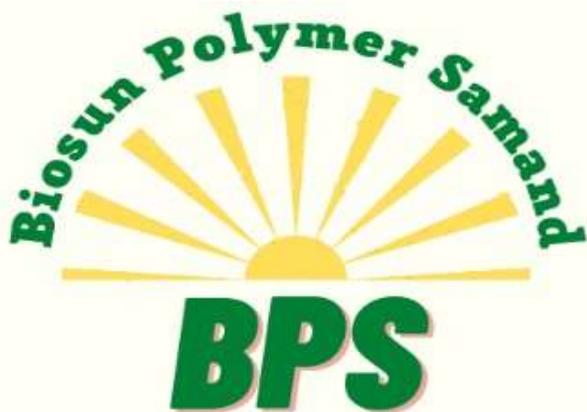

**SANITA**  
**4502**

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

**برگه اطلاعات فنی (TDS)**

**کاربرد محصول: صنعت نساجی**


**( آهار نرم – اتصال منسوج نپافته )**

**ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص**

مشخصات فنی محصول	
44 - 46	درصد جامد
3 - 5	PH
امولسیون سفید آبی	شکل ظاهری
50 - 250	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف بدون چسبندگی سطحی کاملاً منعطف	خواص فیلم خشک محصول
5 <	MFFT (°C)
5	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.

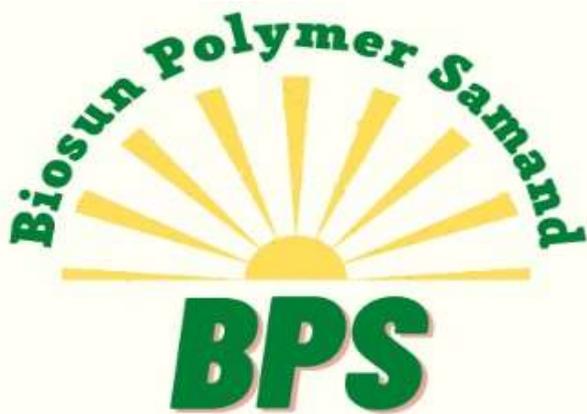

**SANITA**  
**4501**

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت نساجی


( آهار سخت - اتصال منسوج نفاخته )

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

مشخصات فنی محصول	
44 - 46	درصد جامد
3 - 5	PH
امولسیون سفید آبی	شکل ظاهری
50 - 250	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف - بدون چسبندگی سطحی کاملاً سخت	خواص فیلم خشک محصول
30 <	MFFT (°C)
30	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.

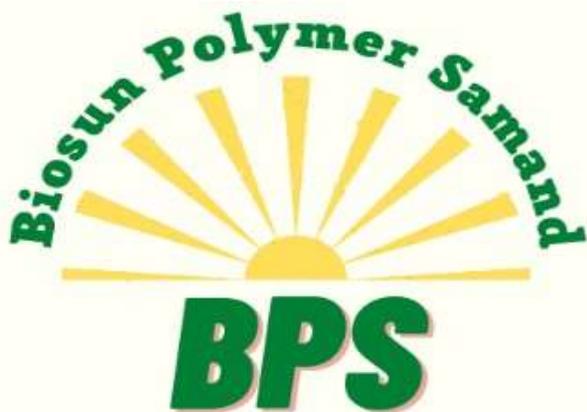

# SANITA

# 4500

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت نساجی


(آهار پرزگیر و پرکننده پارچه)

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

مشخصات فنی محصول	
49 - 51	درصد جامد
2 - 4	PH
امولسیون کاملا سفید	شکل ظاهری
50 - 250	ویسکوزیته (Cp)
کاملا شفاف - با چسبندگی سطحی پایین کاملا منعطف	خواص فیلم خشک محصول
5<	MFFT (°C)
5	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.

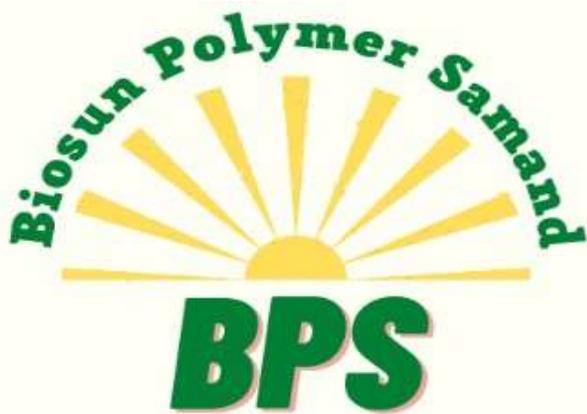

# SANITA

# 210

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)


کاربرد محصول: صنعت محصولات ضد آب

ماهیت شیمیایی محصول: استایرن آکرلیک

مشخصات فنی محصول	
49 - 50	درصد جامد
6 - 8	PH
خمیر سفید آبی	شکل ظاهری
5000 - 15000	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی متوسط فیلم منعطف	خواص فیلم خشک محصول
0 <	MFFT (°C)
5 ≥	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
خیلی بالا	مقاومت آب (قطره آب)
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
استایرن آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.

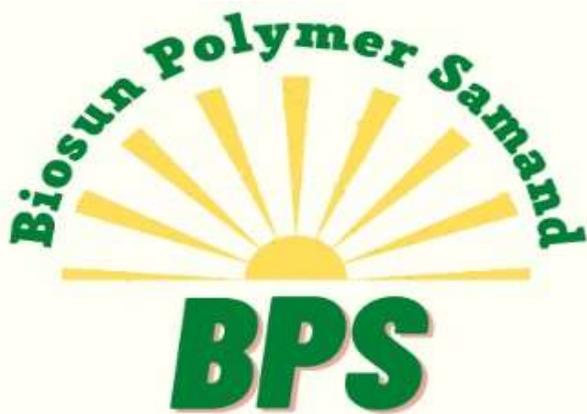

# SANITA

# 211

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت رنگهای داخلی

ماهیت شیمیایی محصول: استایرن آکرلیک

مشخصات فنی محصول	
49 - 51	درصد جامد
6 - 8	PH
خمیر سفید آبی	شکل ظاهری
5000 - 15000	ویسکوزیته (Cp)
فیلم سخت - کاملاً شفاف بدون چسبندگی	خواص فیلم محصول
14 <	MFFT (°C)
12 - 14	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
متوسط-بالا	مقاومت آب (قطره آب)
استایرن آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



# SANITA

# 400

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)


کاربرد محصول: صنعت پوشش کشی

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

مشخصات فنی محصول	
45 - 47	درصد جامد
3 - 5	PH
سفید آبی	شکل ظاهری
100 >	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف بدون چسبندگی و منعطف	خواص فیلم محصول
5 <	MFFT (°C)
7	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
پایین	مقاومت آب (قطره آب)
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی PVC
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.

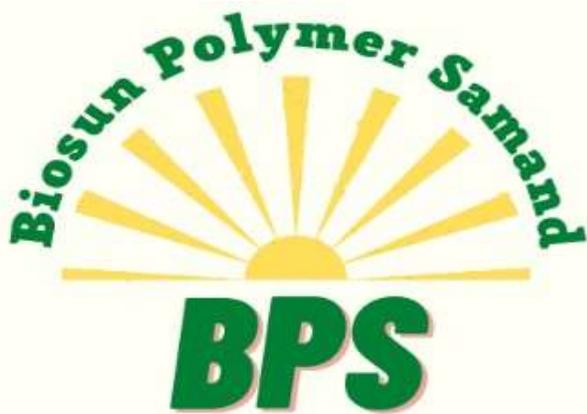

# SANITA

# 146 H

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)


کاربرد محصول: صنعت پوشش پشت چسبدار (PVC, چسب برق)

ماهیت شیمیایی محصول: وینیل آکرلیک

مشخصات فنی محصول	
57 - 59	درصد جامد
6 - 8	PH
شیری - کرم رنگ	شکل ظاهری
500 - 1500	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
پایین	مقاومت آب (قطره آب)
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی pvc
وینیل آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.

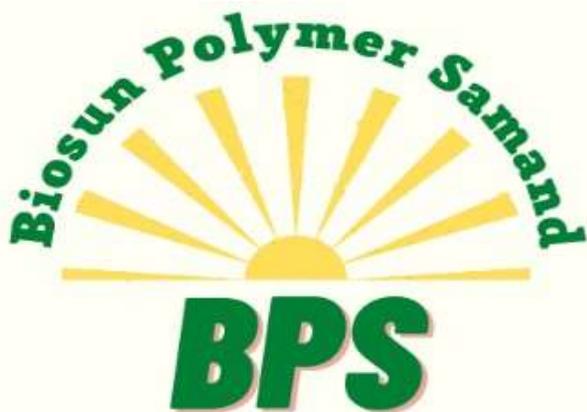

# SANITA

# 701

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت پشت چسب لیبل

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

مشخصات فنی محصول	
54 - 56	درصد جامد
6 - 7	PH
سفید شیری	شکل ظاهری
800 - 1800	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
پایین	مقاومت آب (قطره آب)
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی کاغذ سیلیکون
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



# SANITA

# 146

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)


کاربرد محصول: پوشش پشت چسبدار (فوم)

ماهیت شیمیایی محصول: وینیل آکرلیک

مشخصات فنی محصول	
51 - 53	درصد جامد
6 - 8	PH
سفید رنگ	شکل ظاهری
3500 - 8000	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
پایین	مقاومت آب (قطره آب)
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی فوم
وینیل آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.

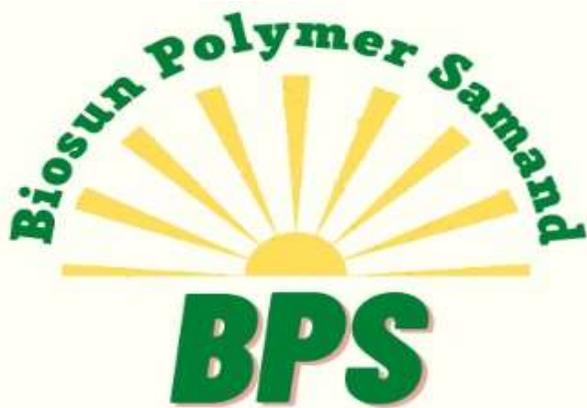

# SANITA 1001

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)


کاربرد محصول: صنعت چسب بی اثر

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

مشخصات فنی محصول	
49 - 51	درصد جامد
3 - 5	PH
سفید شیری	شکل ظاهری
200 - 400	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
دارد	امکان شبکه عرضی
پایین	مقاومت آب (قطره آب)
بدون Fish Eye	مقاومت Fish Eye روی PE & PP
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی
20 % >	اثرگذاری بر روی پروفیل PVC در دمای محیط
N . T	اثرگذاری بر روی سطح شیشه
N . T	اثرگذاری بر روی صفحه فلزی رنگ شده

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.

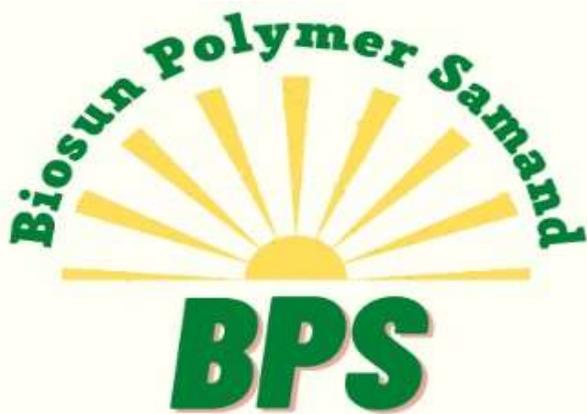

**SANITA  
CK**

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)


کاربرد محصول: صنعت چسب نواری

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

مشخصات فنی محصول	
39 - 41	درصد جامد
8 - 9	PH
محلول شیری رنگ	شکل ظاهری
25 - 100	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
پایین	مقاومت آب (قطره آب)
Fish Eye بدون	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.

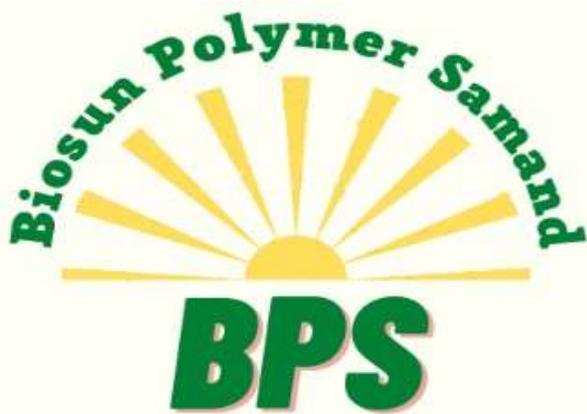

# SANITA

# 143

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت چسب نواری

ماهیت شیمیایی محصول: وینیل آکرلیک

مشخصات فنی محصول	
54 - 56	درصد جامد
6 - 7	PH
محلول سفید	شکل ظاهری
50 - 200	ویسکوزیته (Cp)
کاملا شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
پایین	مقاومت آب (قطره آب)
Fish Eye بدون	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
وینیل آکرلیک	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.



# SANITA

# 141

CONTACT:

Phone:

02188746382-3

Mobile:

9124161242 (Najafi)

## برگه اطلاعات فنی (TDS)

کاربرد محصول: صنعت چسب نواری

ماهیت شیمیایی محصول: آکرلیک خالص

مشخصات فنی محصول	
54 - 56	درصد جامد
8 - 9	PH
محلول شیری	شکل ظاهری
50 - 200	ویسکوزیته (Cp)
کاملاً شفاف با چسبندگی سطحی بالا	خواص فیلم خشک محصول
0 >	MFFT (°C)
0 >	Tg (°C)
ندارد	امکان شبکه عرضی
کم	مقاومت آب (قطره آب)
Fish Eye بدون	مقاومت Fish Eye روی سلفون شفاف
آکرلیک خالص	ساختار شیمیایی

در انبار سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین 5 تا

30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. زمان نگهداری در شرایط فوق حداکثر 6 ماه میباشد.